BANKAMP®

die Leuchtenmanufaktur

LIGHTLINE

Funktionen

up+down

direktes/indirektes Licht, separat schaltbar

tunable white







Einstellung der Farbtemperatur unabhängig von der Helligkeit

dim to warm

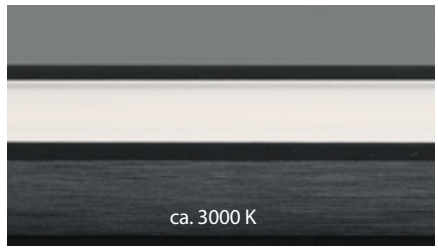

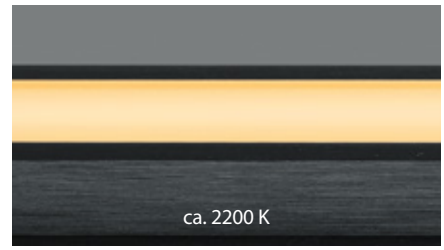

weniger Helligkeit gleich wärmeres Licht

vertical dim

Dimmung durch leichtes Kippen des Leuchtkörpers

Sensorsteuerung

no dot technologie

keine sichtbaren Lichtpunkte

LIGHTLINE

LIGHTLINE flex

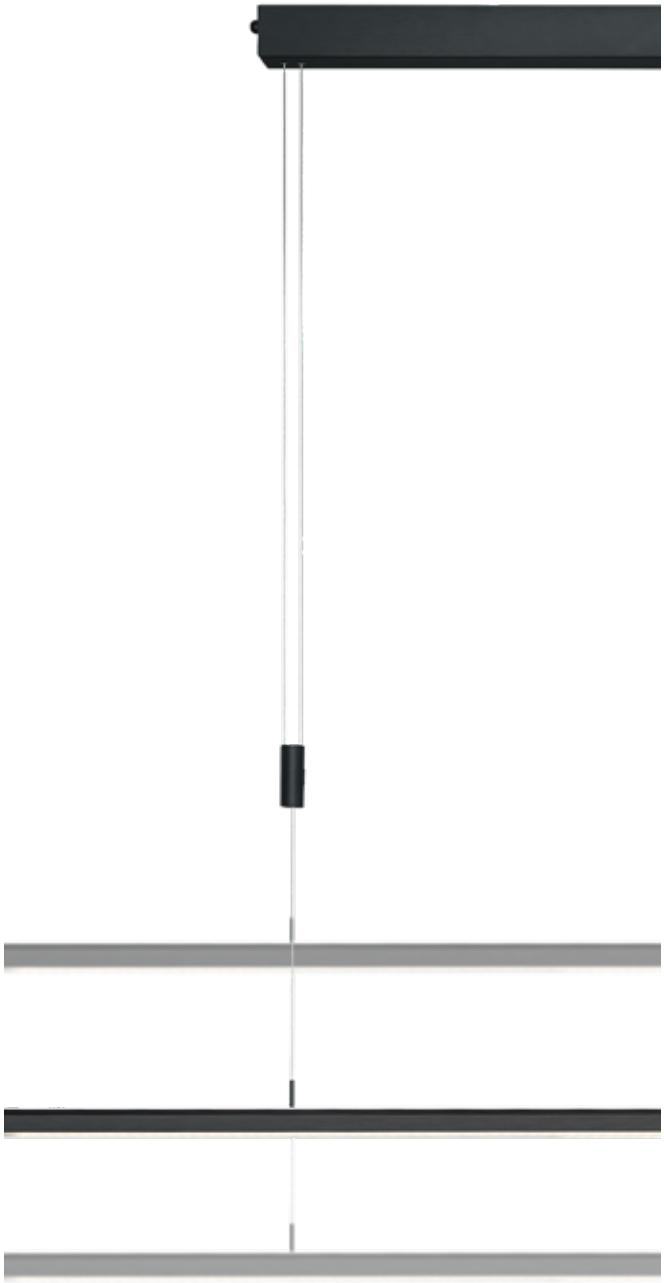

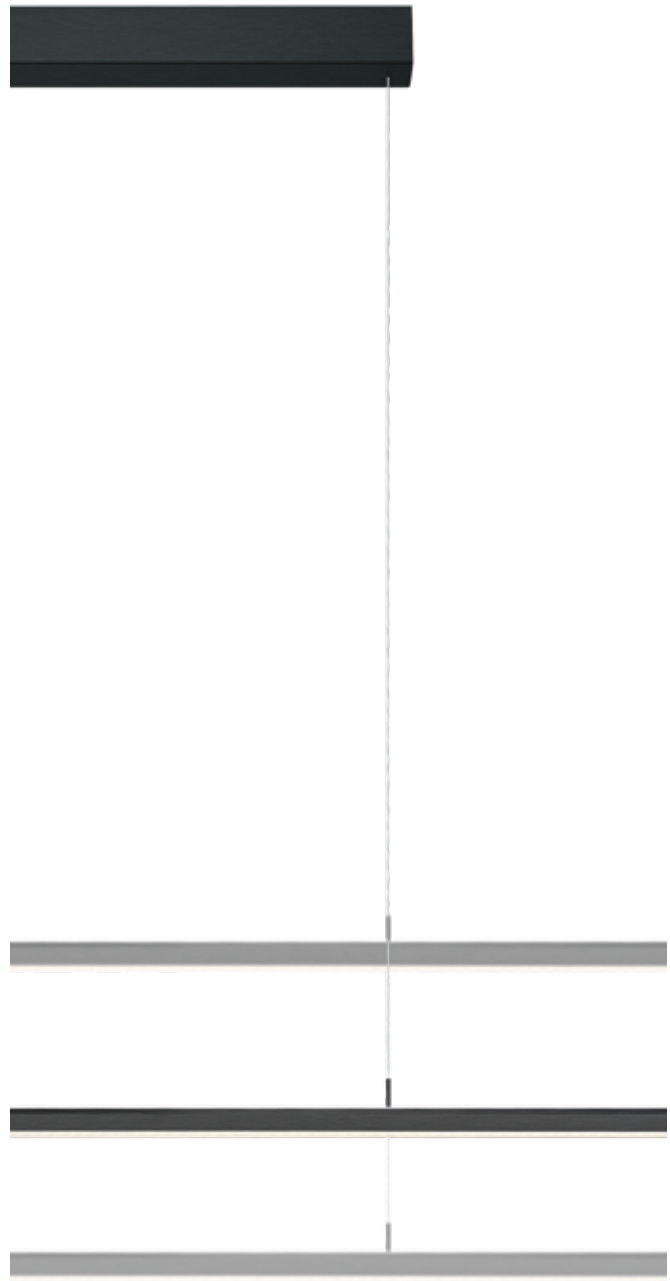



Höhenverstellung mit Stoppern
bis ca. 150 cm

Höhenverstellung durch leichtes Bewegen
des Leuchtenkörpers von ca. 60 bis ca.180 cm

Einfachste Montage durch einen
magnetischen Deckenkasten

LIGHTLINE II up + down

Nickel matt **-33**

Anthrazit matt eloxiert **-39**

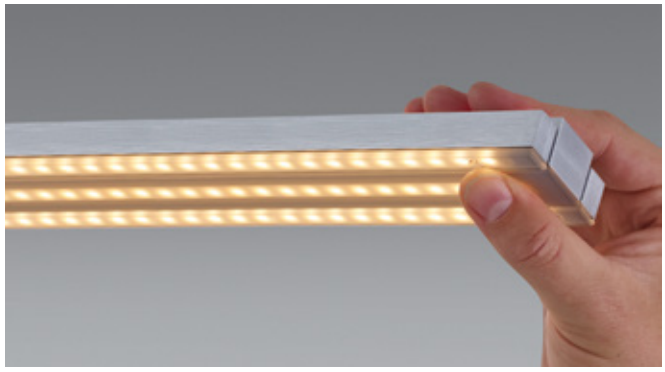

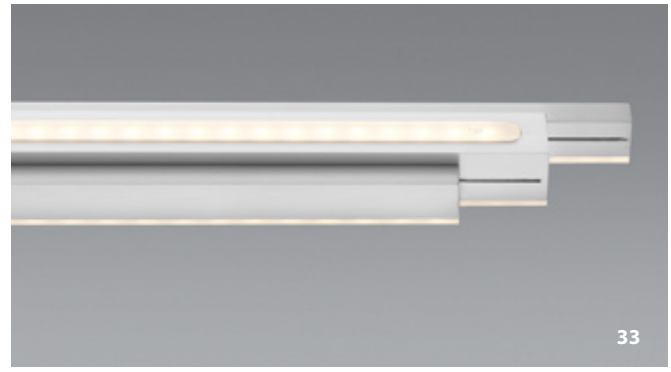

2154/1-
LED ca. 60 W
ca. 5500 lm
ca. 2200-3000 K
CRI>90
getrennt schaltbar
via Sensor
ZigBee kompatibel



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

LIGHTLINE III flex up + down

Alu eloxiert **-36**

Anthrazit matt eloxiert **-39**

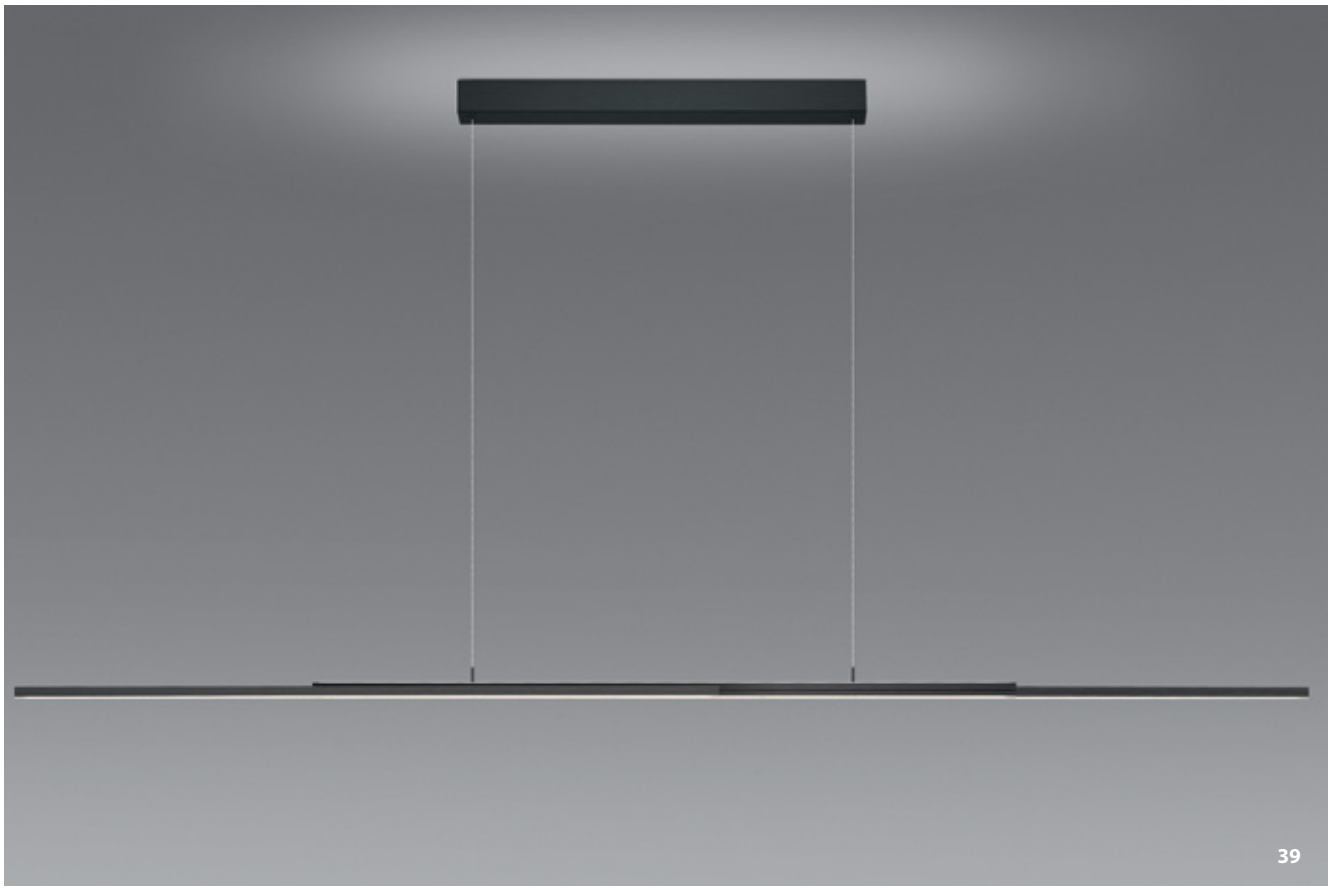

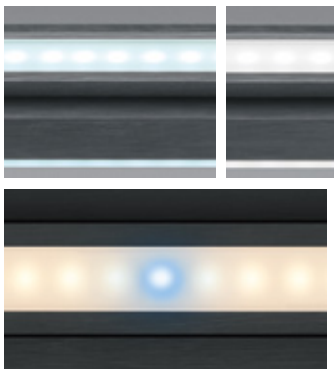





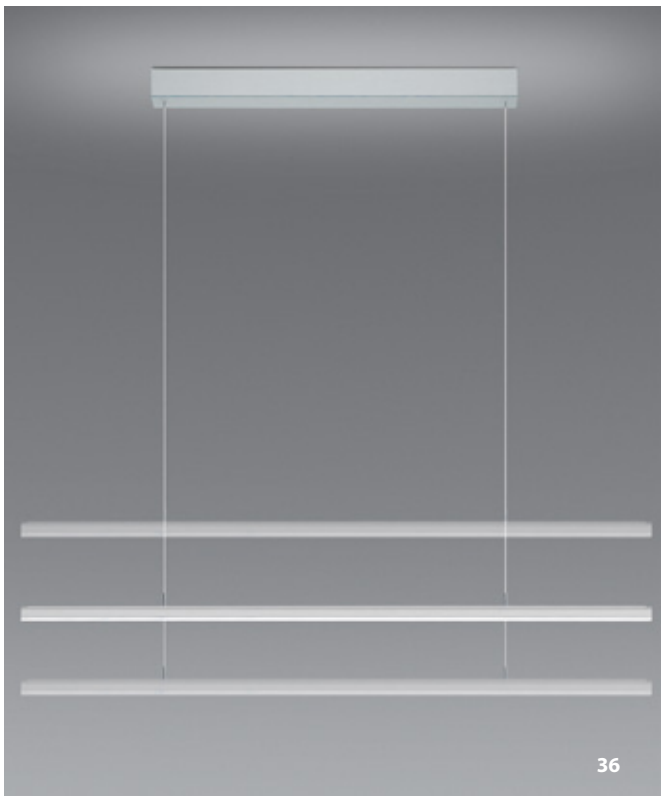



2225/1-
LED ca. 60 W
ca. 5500 lm
ca. 2700-6500 K
CRI>90

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

LIGHTLINE IV

Bronze **-15**

Alu matt **-37**

Anthrazit matt eloxiert **-39**

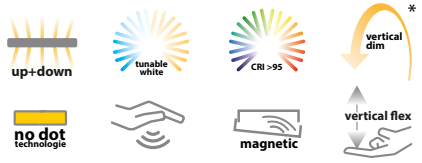



2322/1-
LED ca. 65 W
ca. 5900 lm
ca. 2200-5600 K
CRI>95

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

15

37

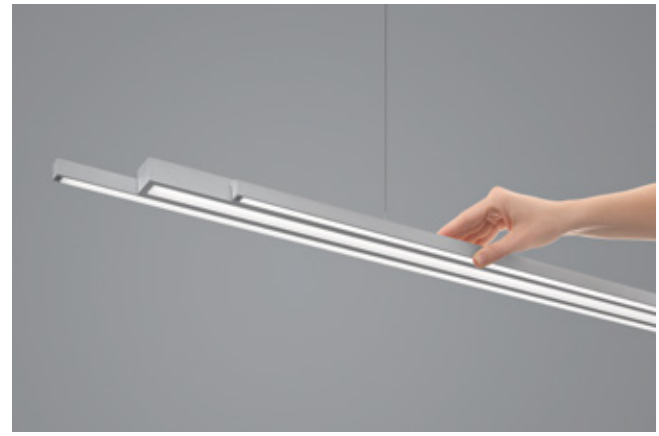

39

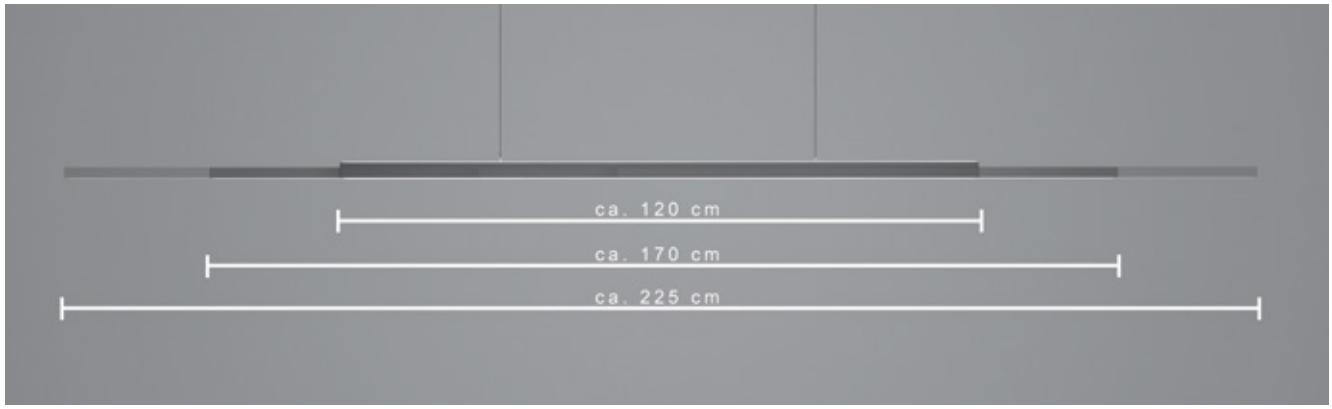
ca. 120 cm
ca. 170 cm
ca. 225 cm

bankamp.de