

BANKAMP®

die Leuchtenmanufaktur

Bei Erstinbetriebnahme bzw. nach einem Pendelwechsel, findet eine automatische Kalibrierung des Systemes statt (ca. 30 Sekunden).

Die STRADA-Schiene muss vor jedem Pendelwechsel oder Pendelergänzung bzw. Austausch der LED-Treiber / LED-Steuereinheit unbedingt vom Strom getrennt werden.

Während dieser Kalibrierung ist eine Bedienung des Systems nicht möglich.


LICHTSTEUERUNG - vertical dim



Achtung: Es darf kein Dimmer vorgeschaltet sein!!!



Lichtsteuerung durch leichtes Kippen des Leuchtenkörpers einer BANKAMP Pendelleuchte. Der Dimm-Impuls setzt bereits bei einer Neigung von 12 Grad ein. An/Aus sowie stufenloses Dimmen.

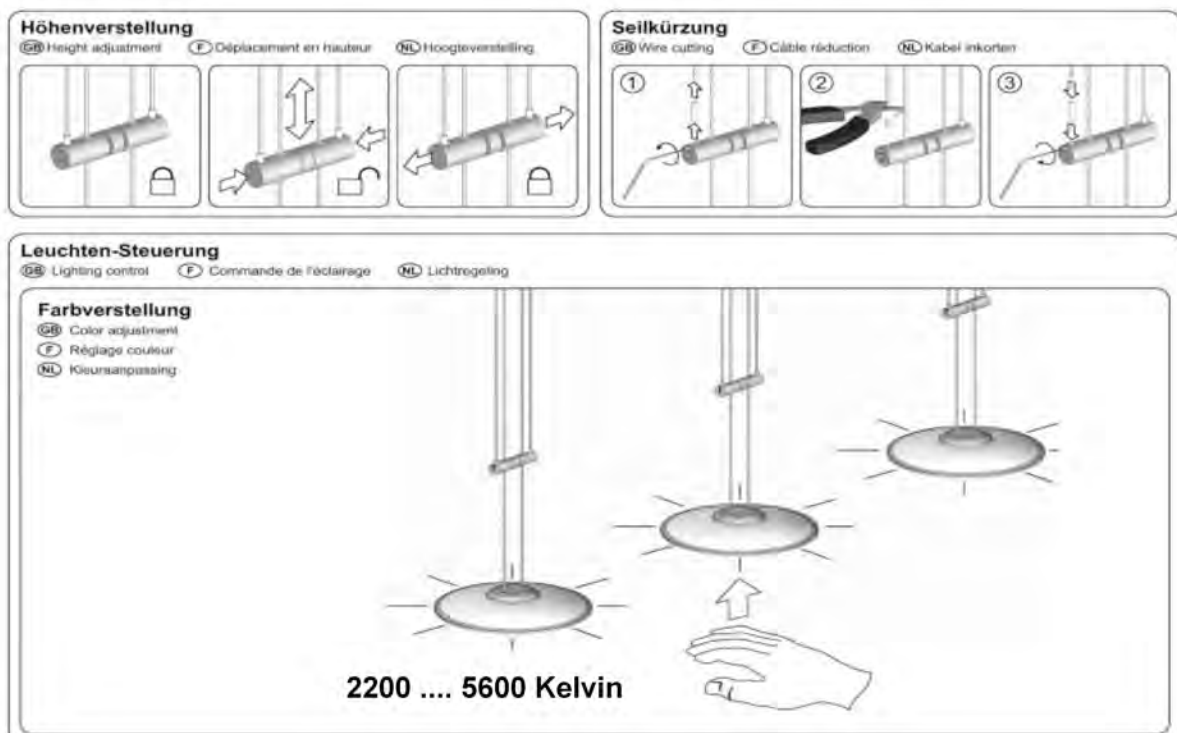

Weitere Informationen finden Sie unter www.bankamp.de

Version: STRADA 11/2020

2147/1-xx

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Ⓕ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Ⓖ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E

Ⓒ This product contains a light source of energy efficiency class E

