

Bei Erstinbetriebnahme bzw. nach einem Pendelwechsel, findet eine automatische Kalibrierung des Systemes statt ( ca. 30 Sekunden ).

Die STRADA-Schiene muss vor jedem Pendelwechsel oder Pendelergänzung bzw. Austausch der LED-Treiber / LED-Steuereinheit unbedingt vom Strom getrennt werden.

Während dieser Kalibrierung ist eine Bedienung des Systems nicht möglich.


## LICHTSTEUERUNG - vertical dim



**Achtung: Es darf kein Dimmer vorgeschaltet sein!!!**



Lichtsteuerung durch leichtes Kippen des Leuchtenkörpers einer BANKAMP Pendelleuchte. Der Dimm-Impuls setzt bereits bei einer Neigung von 12 Grad ein. An/Aus sowie stufenloses Dimmen.

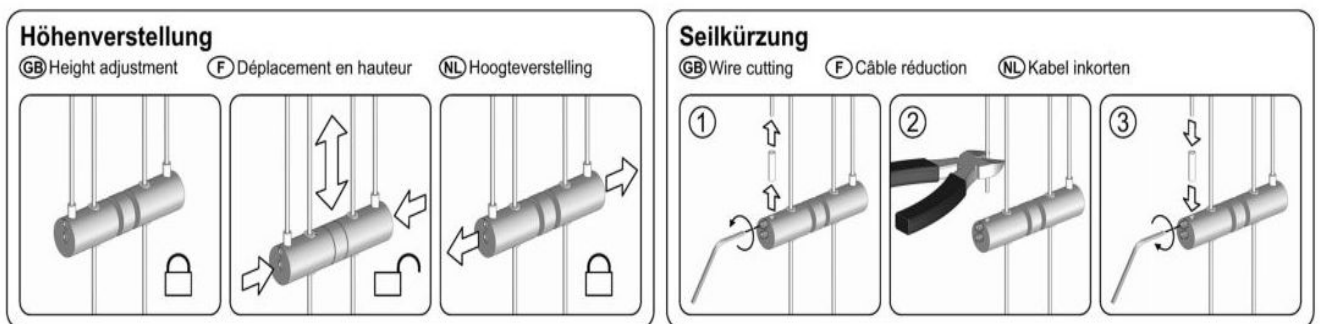

**2230/1-xx**

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F**

- Ⓕ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- Ⓖ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F
- Ⓖ This product contains a light source of energy efficiency class F

